

HBS-35300S-S1


5.8G 3 公里無線網橋傳輸器

產品特點

- 內建訊號強度指示燈號雙邊配對時快速配置
- 符合 IEEE802.11a / 802.11n 標準，300Mbps 數據速率
- 支持 WISP、無線 AP、WiFi 中繼器（網橋）、網關及 WDS 操作模式
- 支持橋接和路由模式數據轉發和 PPPoE 兩層數據包傳輸
- 最大傳輸距離 3000 公尺
- 支持 WLAN QoS 功能、WMM 協議、本地管理、自動功率調整、通道選擇及多項模式控制
- 支持 10 / 100Base-T 接口，符合 IEEE802.3-2005 標準，MDI / MDI-X 自動連接功能



連接示意圖

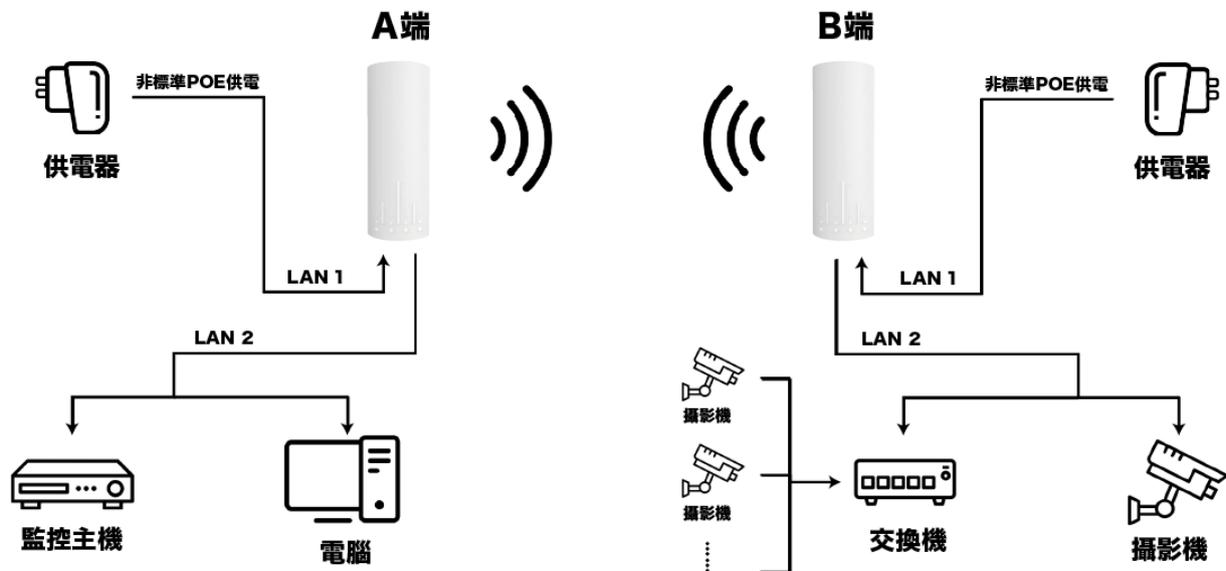

產品規格

產品型號	HBS-35300S-S1
通訊協定	IEEE802.3, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a
頻率	5.180 - 5.825 GHz
調變方式	OFDM=BPSK, QPSK, 16-QAM, 64QAM DSSS=DBPSK, DQPSK, CCK
傳輸速率	最高 300Mbps
支援協定	CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, ICMP, NAT, PPPoE DHCP, Wired static, Wifi Client, UDP, DDNS
接口	RJ-45 LAN Port*2, Reset Button*1, DC Jack*1, WDS Switch Button*1
LED 燈號顯示	Power, WiFi, WAN, LAN, Signal Strength
橋接模式	AP, Gateway, Bridge, WISP, WDS
安全加密	64/128bit WEP, WPA(AES.TKIP with IEEE 802.1x) 、WPA2(AES.TKIPwith IEEE 802.1x)、WPS
無線輸出功率	802.11n:MCS7 19±2 DB, MCS0 22±2DB. 802.11a:54M 20±2DB, 6M 23±2DB.
工作/存放溫度	-40°C ~ 56°C / -40°C ~ 70°C
電源	POE 24V/500 mAh
尺寸	250 * 90 * 38 mm