

HD-FS2401-V2

4路 1080P AHD/CVI/TVI/CVBS 光纖傳輸器

產品特點

- 可傳輸 200 萬 4 路同軸高清攝影機訊號
- 支援 AHD/CVI/TVI/CVBS 輸入訊號格式
- AHD 訊號最高可支援 800 萬輸入 **(NEW)**
- 傳輸距離最遠可達 20 公里
- 具有 LED 指示燈顯示通知功能狀態
- 先進的防雷保護，支援 5.7KV 雷擊防護
- 可提供桌面式或機架方式，安裝簡單



FC 轉 LC




FC 轉 ST



FC 轉 SC

產品應用圖

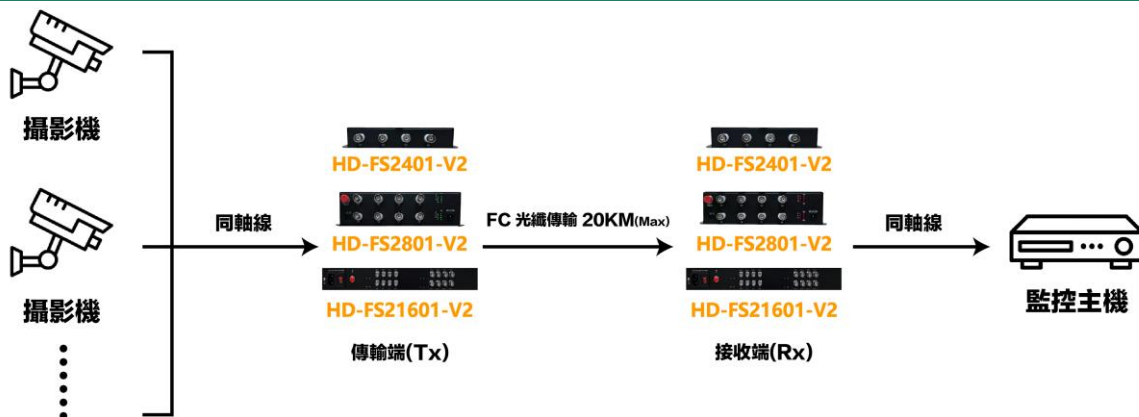

產品規格

產品型號	HD-FS2401-V2
支持影像畫素	AHD : 800 萬(向下相容) CVI/TVI : 200 萬(向下相容) CVBS : NTSC/PAL
波長	WDM : 1310nm/1550nm
光纖接口	標準 FC 接頭 (9/125u 單模單纖)
傳輸距離	20 公里
可接攝影機	BNC x 4
輸入/輸出阻抗	75 Ohm (不平衡)
電源輸入	DC 5V
工作溫度	-15°C~65°C
重量	290 g x2
產品尺寸	163 x 120 x 27mm

另備有跳線可供轉換：FC 轉 SC/FC 轉 LC/FC 轉 ST