

POE-401G


一進四出 PoE 中繼延長器(千兆款)

產品特點

- 提供 5 個 10/100/1000Base-TX RJ45 埠口，傳輸距離最遠可達 100 米
- 符合 IEEE 802.3af/at/bt PoE 供電標準，最高支持 PoE 60W 供電 **(NEW)**
- 可透過中繼延長器級聯傳輸，每級可延長 100M
(級聯次數需依照設備功率而定)
- 無阻塞線速轉發，自動識別 PoE 設備進行供電
- 即插即用、無須配置，解決佈線雜亂、提高工作效率
- 可通過電源指示燈(PWR)、埠口狀態指示燈(Link)、PoE 工作指示燈輕鬆了解設備狀態



連接示意圖

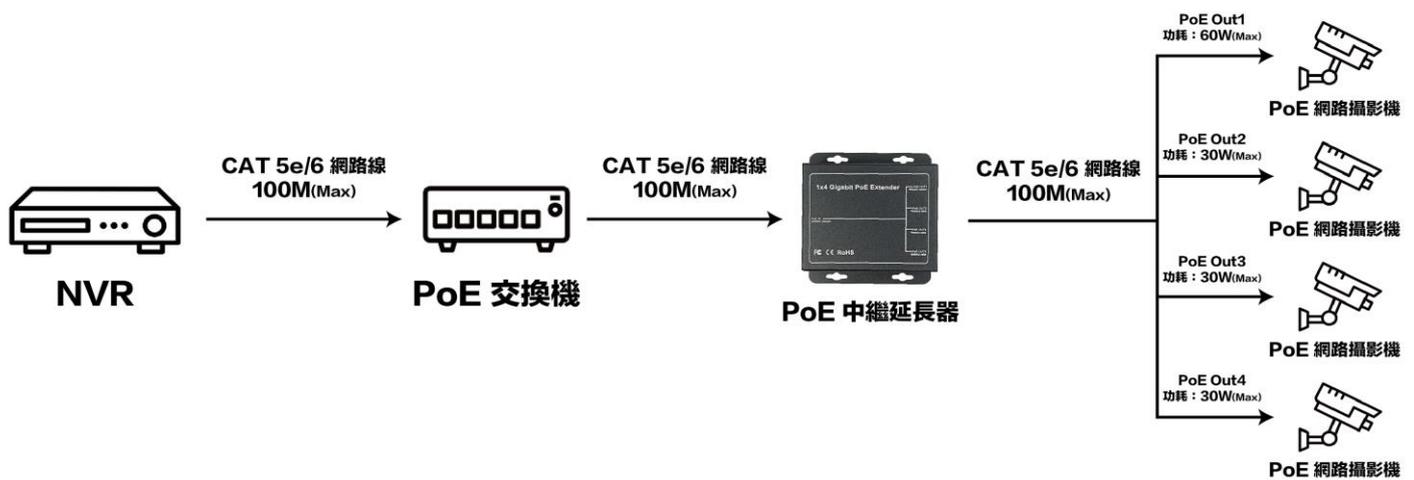

產品規格

產品型號	POE-401G
總埠數	4 x PoE 埠 : 10/100/1000Mbps ; 1 x RJ45 埠 : 10/100/1000Mbps
傳輸距離	100M
供電引腳	正極 : 1/2、4/5 負極 : 3/6、7/8，輸入/輸出端口支持 4 芯/8 芯供電
單埠 PoE 功率 (Max)	PoE IN(輸入) : 90W PoE Out1(輸出) : 60W PoE Out2~4(輸出) : 30W
PoE 總功率(Max)	90W
PoE 網路標準	IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1w、IEEE 802.3af/at/bt
傳輸方式	儲存轉發
交換容量	10Gbps
Mac 位址	2K
封包緩衝區	9216Byte
巨型封包	2Mbits
封包轉發率	5.792Mpps
LED 指示燈	電源指示燈 : PWR(黃色) ; 數據指示燈 : Link(綠色); 訊號指示燈(綠色)
工作溫度	-10 ~ +70°C
尺寸	96 x 89 x 29 mm