

PSW-082FE-AI

8 埠百兆款 PoE++ AI 數顯交換機

PSW-082GE-AI


8 埠千兆款 PoE++ AI 數顯交換機

產品特點

- 符合 IEEE 802.3 af/at/bt 標準
- 帶有數字顯示功能，可顯示當前接入設備的總消耗功率 **(NEW)**
- 支援 IEEE 802.3x 全雙工流控制和半雙工流控制
- 自動識別設備，不會燒壞非標準 PoE 設備或 PoE 交換機
- 延長模式下支援 VLAN 功能，1-8 埠可以相互隔離
- 具有延長切換模式，切換降速後可提升傳輸品質，最遠可達 250 米
- 支援數據交換的儲存和轉發



產品應用圖

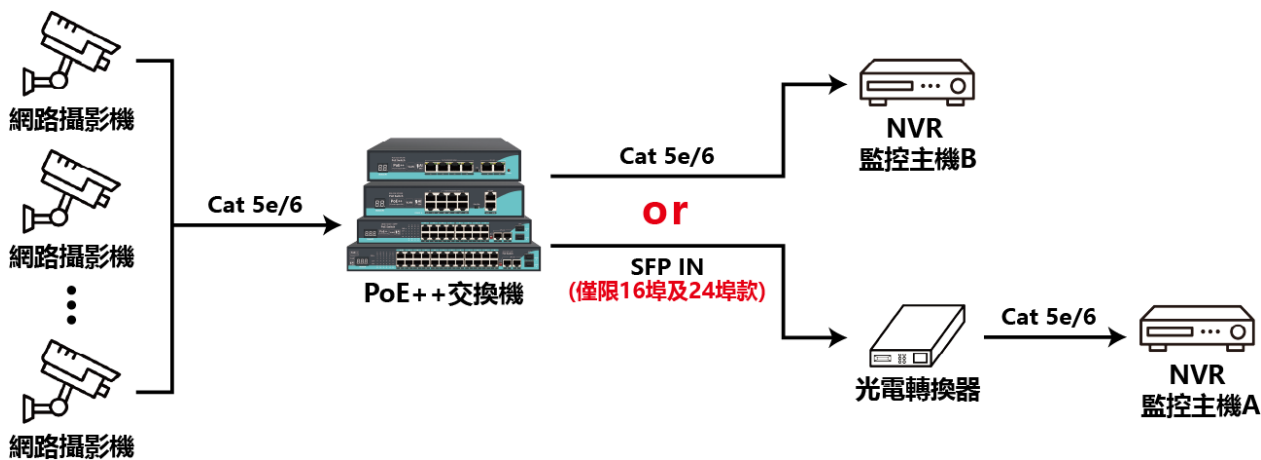

產品規格

產品型號	PSW-082FE-AI 百兆款	PSW-082GE-AI 千兆款
規格		
總埠數	8 x PoE 埠 10/100Mbps + 2 x RJ45 埠 10/100Mbps	8 x PoE 埠 10/100/1000Mbps + 2 x RJ45 埠 10/100/1000Mbps
網路標準	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.1p、IEEE 802.3x	
PoE 標準	IEEE 802.3 af/at/bt	
PoE 供電	+1/2；-3/6	

PoE 單埠功率	第 1 埠 bt 協議最大 60W；第 2-8 埠 af/at 協議最大 25.5W	
PoE 總功率	總功率最大 120W	
交換容量	5.6G	20G
傳輸方式	儲存轉發	
MAC 位置	2K	
巨型封包	9K	9K
封包緩衝區	1M	1M
封包轉發率	4.16Mpps	14.88Mpps
工作溫度	-20°C~+60°C	
儲存溫度	-20°C~+85°C	
工作濕度	5%~95% (非凝露)	
輸入電壓	AC 100~240V	
尺寸	202×144×45 mm	
重量	759g	784g

外觀

狀態指示燈	10/100/1000M Link/ACT：綠色 (1-8 埠百兆；9-10 埠千兆)	10/100/1000M Link/ACT：綠色 (1-10 埠)
	電源燈 PWR：綠色	
延長開關控制	100 米普通模式：1-10 埠之間可相互通訊 250 米延長模式：1-8 埠最遠可傳輸 250 米，同時 1-8 埠相互隔離且都能與 9-10 埠通訊	